
415 mm
835 mm
835 mm


	α	R	H	T/mt	Mt
10.500	60°	0.80	115.00	40	II

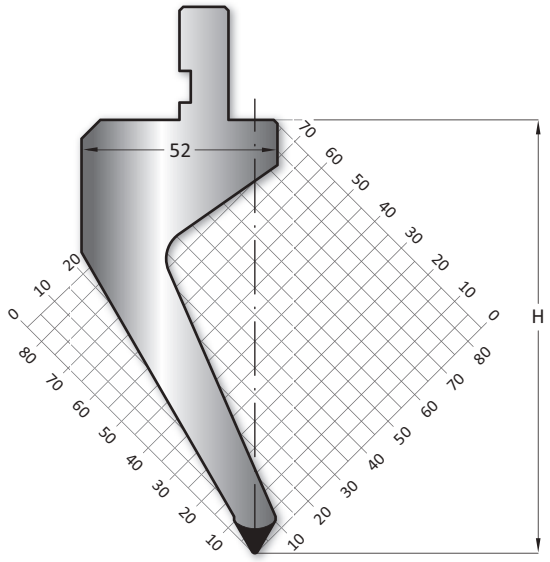

60°

415 mm
835 mm
835 mm


	α	R	H	T/mt	Mt
10.516	60°	0.80	85.00	40	II

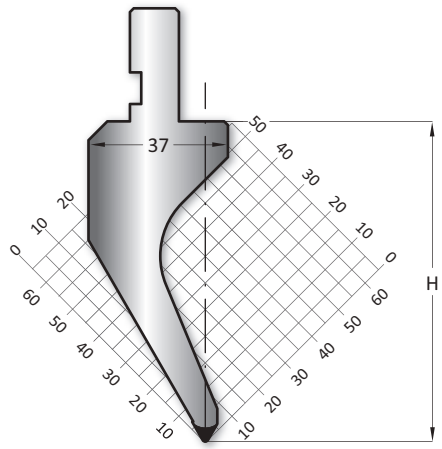

60°

415 mm
835 mm
835 mm


	α	R	H	T/mt	Mt
10.143	60°	2.00	65.80	60	I
10.142	60°	0.80	67.00	60	I

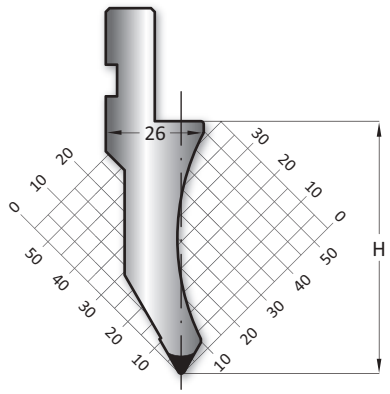

60°

415 mm
835 mm
835 mm

	α	R	H	T/mt	Mt
10.517	60°	0.80	80.00	25	III

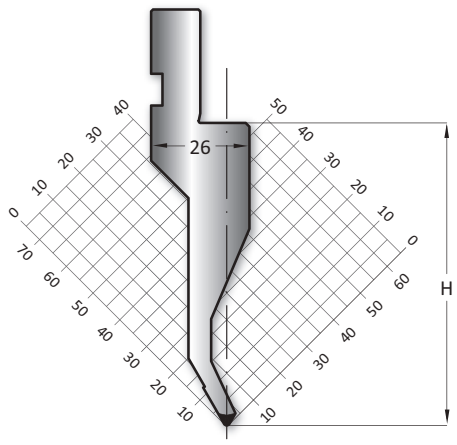

60°