
415 mm
835 mm
835 mm


	α	R	H	T/mt	Mt
10.136	60°	6.00	65.00	100	I

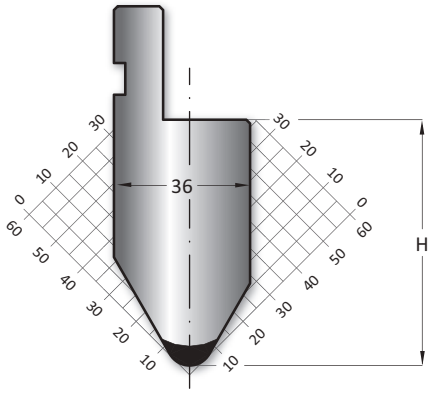

60°

415 mm
835 mm
835 mm


	α	R	H	T/mt	Mt
10.710	60°	5.00	115.00	100	I
10.720	60°	10.00	115.00	100	I

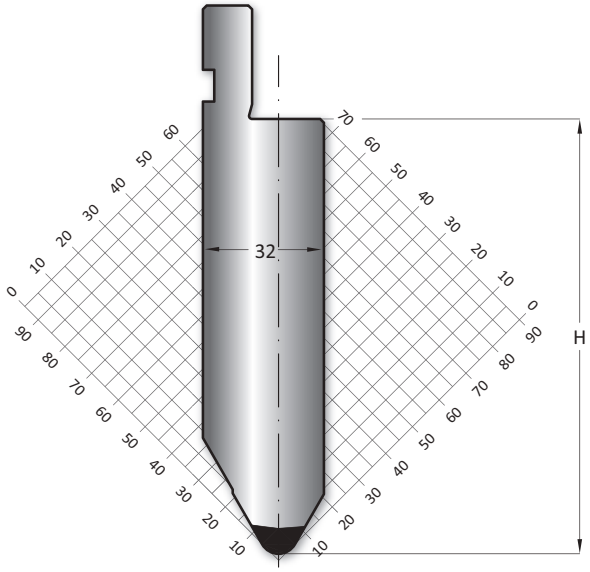

60°

415 mm
835 mm
835 mm


	α	R	H	T/mt	Mt
11.750	60°	0.80	135.00	60	I

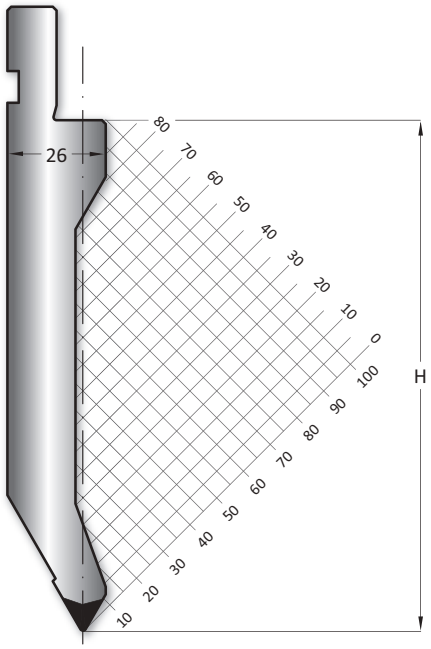

60°

415 mm
835 mm
835 mm

	α	R	H	T/mt	Mt
10.514	30°	0.60	80.00	50	III

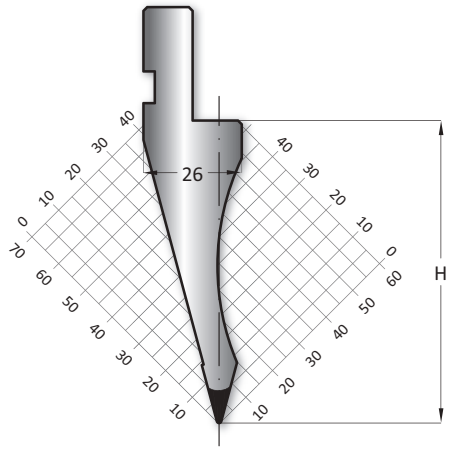

30°