



	α	V1	V2	R1	R2	F1	F2	L1	L2	H	B	C	T/mt	Mt
20.295	90°	4	7	0,3	0,5	R0,5	R 0,5	4	7	26	55	44	100	I
20.202	90°	6	10	0,4	0,6	R0,5	R 0,5	6	10	26	55	39	100	I
20.203	90°	8	12	0,5	0,8	R 0,5	R 0,5	8	10	26	55	37	100	I
21.202	88°	6	10	0,8	1,2	R 0,5	R 0,5	6	10	26	55	39	100	I
20.338	88°	8	12	1,0	1,5	R 0,5	R 0,5	8	10	26	55	37	100	I
20.204	88°	12	20	2,75	3,0	R 0,5	R 0,5	10	15	26	55	30	100	I
20.296	88°	14	18	2,75	3,0	R 0,5	R 0,5	11	13	26	55	31	100	I
20.205	88°	16	25	2,75	3,0	R 0,5	R 0,5	12	16,5	26	55	26,5	100	I
20.235	60°	6	10	0,4	0,6	R 0,5	R 0,5	6	10	26	55	39	60	I
20.229	60°	8	12	0,5	0,8	R 0,5	R 0,5	8	10	26	55	37	60	I
20.230	60°	12	20	0,8	1,5	R 0,5	R 0,5	10	15	26	55	30	60	I
20.267	60°	16	20	1,6	2,0	R 0,7	R 0,7	12	15	26	55	28	60	I
20.418	30°	8	12	0,8	1,5	P 2,0	P 2,0	9,5	14,5	46	50	26	40	I

415 mm

835 mm

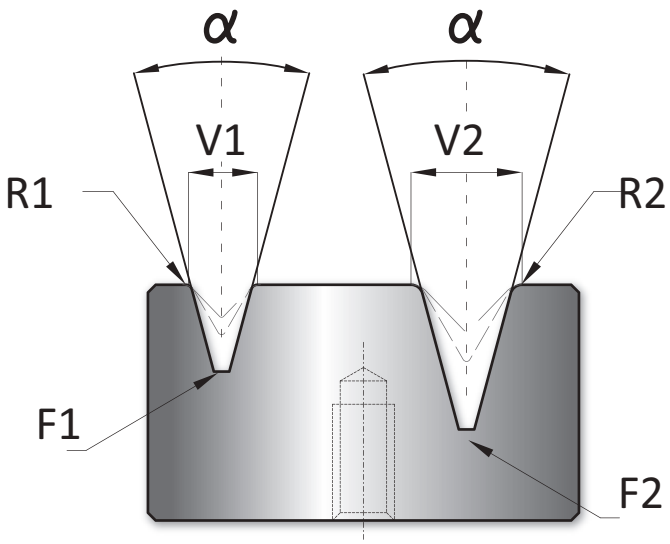

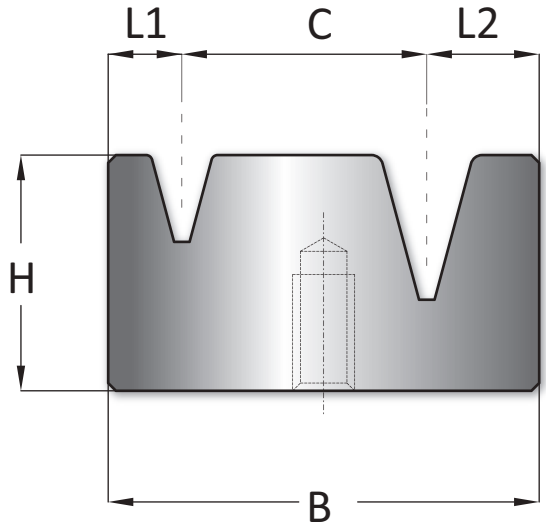

90°

88°

60°

30°

Legende - Legend	Technik - technique
F = Nutgrund - ground of the groove	
R = radius	
P = flach - flat	