
| | H | Mt |
|---|---|---|
| **22.002** | 75,00 | I |

415 mm


835 mm

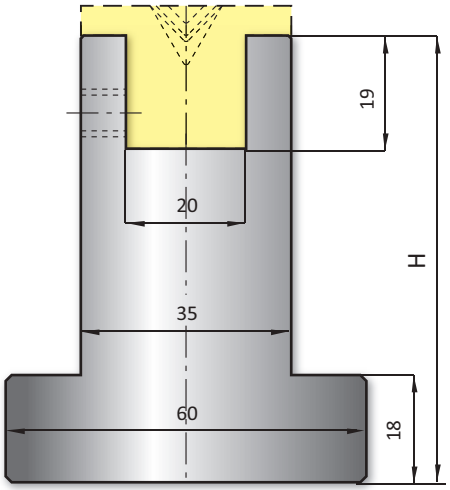


Weitere Möglichkeiten für abdruckfreies Kanten (ab S. 177)

| | V | α |
|---|---|---|
| **32.306** | 6 | 30° |
| **32.308** | 8 | 30° |
| **32.310** | 10 | 30° |
| **32.406** | 6 | 45° |
| **32.408** | 8 | 45° |
| **32.410** | 10 | 45° |
| **32.412** | 12 | 45° |
| **32.606** | 6 | 60° |
| **32.608** | 8 | 60° |

| | V | α |
|---|---|---|
| **32.610** | 10 | 60° |
| **32.612** | 12 | 60° |
| **32.616** | 16 | 60° |
| **32.806** | 6 | 88° |
| **32.808** | 8 | 88° |
| **32.810** | 10 | 88° |
| **32.812** | 12 | 88° |
| **32.816** | 16 | 88° |




20 T/mt

415 mm

835 mm