
Green Line



H=150

100 mm


500 mm


550 mm

86°	V	R	B	T	F	T/mt	Mt
25.601	6	0,6	20	20	R 0,6	100	I
25.602	8	0,8	20	20	R 0,8	100	I
25.603	10	1,0	20	20	R 1,0	100	I
25.604	12	1,0	25	25	R 1,0	100	I
25.605	16	1,6	30	30	R 1,6	100	I
25.606	20	2,0	30	30	R 2,0	100	I

84°	V	R	B	T	F	T/mt	Mt
25.621	6	0,6	20	20	R 0,6	100	I
25.622	8	0,8	20	20	R 0,8	100	I
25.623	10	1,0	20	20	R 1,0	100	I
25.624	12	1,0	25	25	R 1,0	100	I
25.625	16	1,6	30	30	R 1,6	100	I
25.626	20	2,0	30	30	R 2,0	100	I

80°	V	R	B	T	F	T/mt	Mt
25.627	24	2,5	35	35	R 2,5	100	I
25.628	30	5,0	45	45	R 3,0	100	I
25.629	40	5,0	55	55	R 3,0	100	I
25.630	50	5,0	65	65	R 5,0	100	I
2.12.182	60						
2.12.183	80						
2.12.184	100						
2.12.185	120						

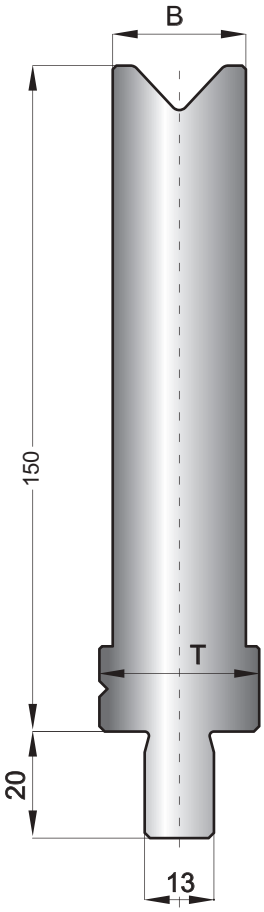

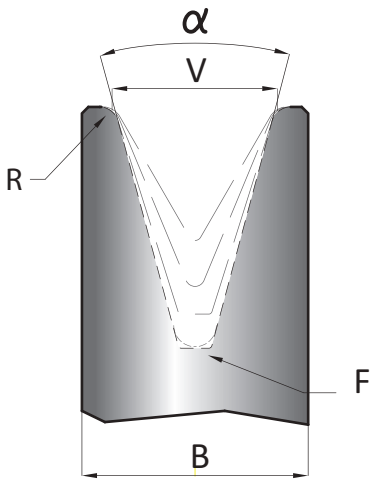

Legende - Legend	Technik - technique
F = Nutgrund - ground of the groove	
R = radius	
P = flach - flat	

60°	V	H
2.12.164	16	150.00
2.12.165	20	150.00
2.12.166	24	150.00
2.12.167	30	150.00
2.12.168	35	150.00
2.12.169	40	150.00
2.12.170	50	150.00
2.12.171	60	150.00
2.12.172	80	150.00
2.12.173	100	150.00
2.12.174	120	150.00

30°	V	R	B	T	F	T/mt	Mt
25.901	6	0,6	20	20	R 0,6	30	III
25.902	8	1,0	20	20	R 1,0	40	III
25.903	10	1,0	20	20	R 1,0	40	III
25.904	12	1,0	25	25	R 1,0	40	III
25.905	16	1,6	30	30	R 1,6	50	III
25.906	20	2,0	35	35	R 2,0	60	III
25.907	24	2,5	40	40	R 2,5	65	III
25.908	30	3,0	55	55	R 3,0	90	III
25.909	40	5,0	60	60	R 5,0	90	III

86°
84°
80°
60°
30°