
415 mm
835 mm
835 mm

	α	R	H	T/mt	Mt
11.100	90°	0.80	66.60	100	I
10.152	90°	0.25	66.60	100	I
11.101	88°	3.00	65.45	100	I
11.145	88°	0.80	66.50	100	I
10.153	88°	0.25	66.50	100	I
11.201	85°	3.00	65.45	100	I
11.200	85°	0.80	66.50	100	I
11.853	85°	0.25	66.50	100	I


11.100, 10.152, 11.145 und 10.153 ab Lager mit beweglichen Hörnern lieferbar. Andere Artikel auf Anfrage. (S. 166)

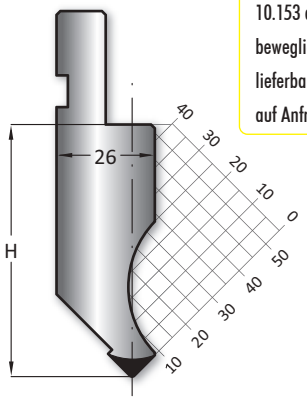

90°
88°
85°

415 mm
835 mm
835 mm


	α	R	H	T/mt	Mt
10.175	90°	0.60	66.75	35	II
10.173	90°	0.25	66.70	35	II
10.176	88°	0.60	66.74	35	II
10.174	88°	0.25	66.70	35	II
10.170	85°	0.60	66.74	35	II
10.857	85°	0.25	67.00	35	II

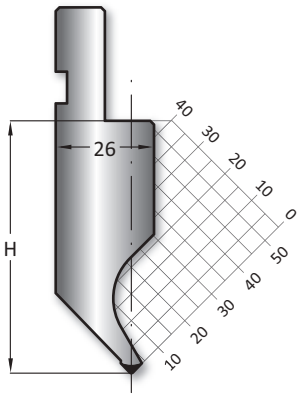

90°
88°
85°

415 mm
835 mm
835 mm


	α	R	H	T/mt	Mt
11.870	88°	0.80	135.00	100	I
11.232	85°	0.80	135.00	100	I

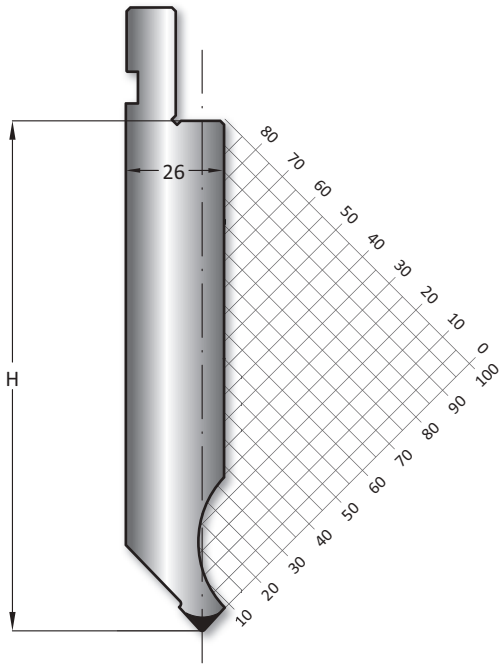

88°
85°

415 mm
835 mm
835 mm

	α	R	H	T/mt	Mt
11.228	88°	0.80	105.00	100	I
11.231	85°	3.00	105.00	100	I
11.230	85°	0.80	105.00	100	I

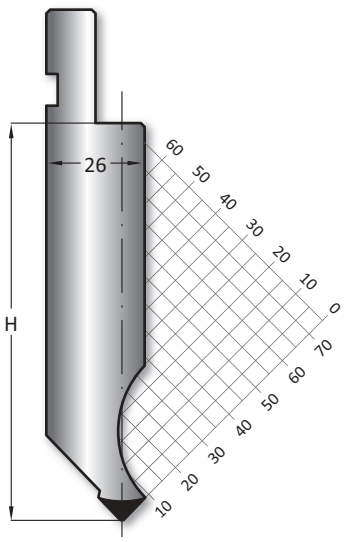

88°
85°