
	α	R	H	T/mt	Mt
14.040	86°	1.00	95.00	75	II

500 mm

550 mm

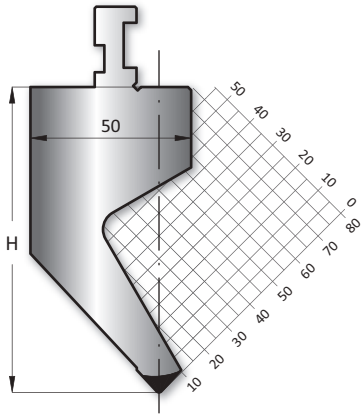


86°

	α	R	H	T/mt	Mt
14.020	80°	1.00	95.00	75	II

500 mm

550 mm

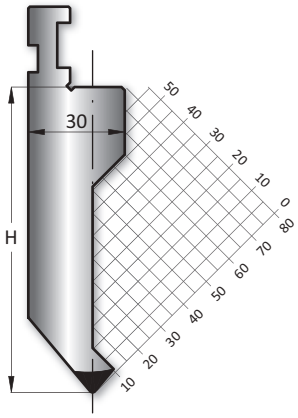


80°

	α	R	H	T/mt	Mt
14.060	80°	1.00	175.00	80	II

500 mm

550 mm

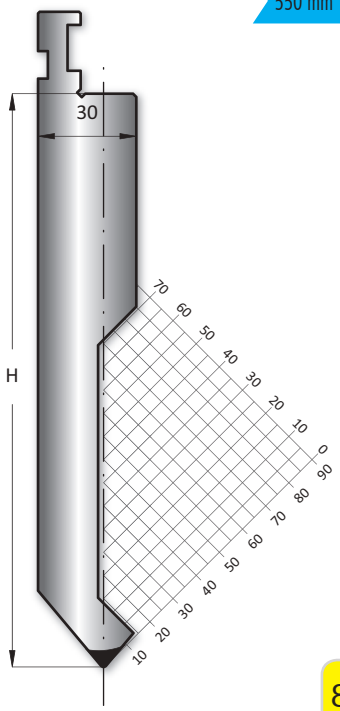


80°

	α	R	H	T/mt	Mt
14.010	60°	3.00	95.00	100	II

500 mm

550 mm

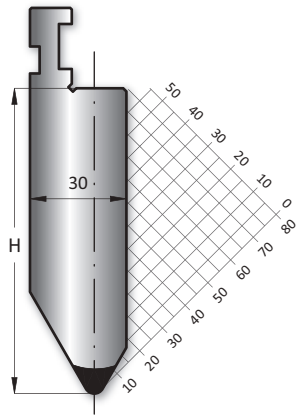


60°

	α	R	H	T/mt	Mt
14.050	28°	1.00	175.00	100	II

500 mm

550 mm

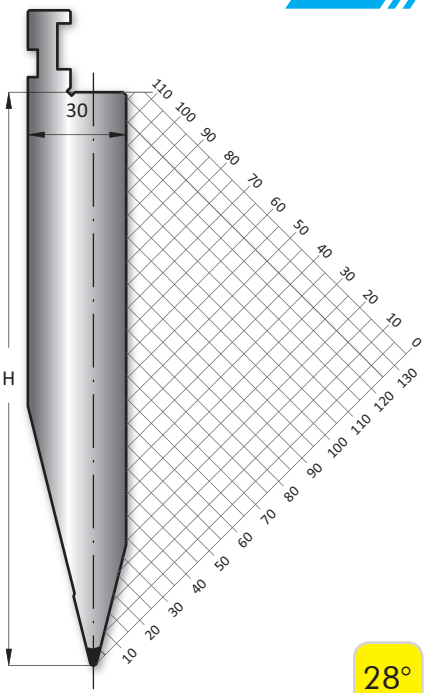


28°

	α	R	H	T/mt	Mt
14.030	28°	1.00	95.00	70	II

500 mm

550 mm

Westermann24 entwickelt für Sie die richtige Werkzeugform für Ihr Produkt. (S. 161)

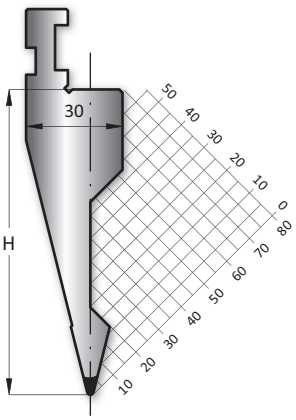

28°

Yellow Line