
415 mm
835 mm
835 mm


	α	R	H	T/mt	Mt
10.261	90°	0.60	100.00	50	II
10.263	90°	0.25	100.00	50	II
10.262	88°	0.60	100.00	50	II
10.264	88°	0.25	100.00	50	II
10.626	85°	0.60	100.00	50	II
10.861	85°	0.25	100.00	50	II

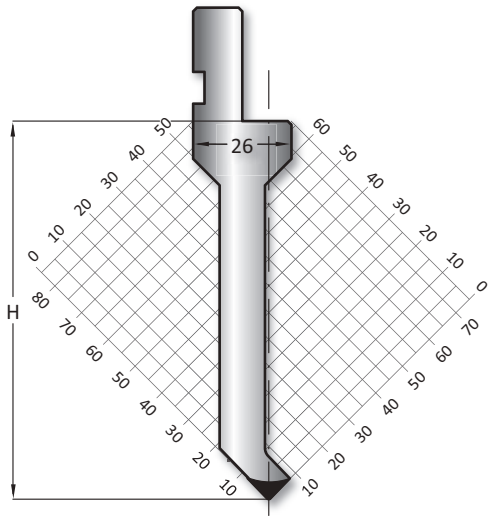

90°
88°
85°

415 mm
835 mm
835 mm


	α	R	H	T/mt	Mt
11.858	88°	0.60	135.00	40	III
11.855	85°	0.60	135.00	40	III

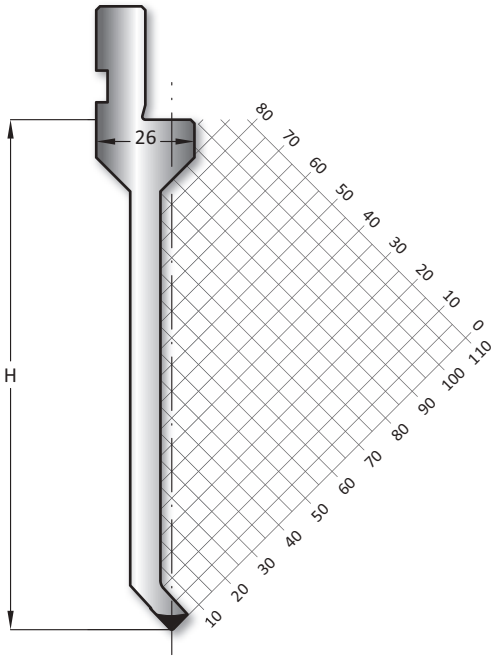

88°
85°

415 mm
835 mm
835 mm

	α	R	H	T/mt	Mt
10.259	90°	0.60	95.00	50	II
10.256	90°	0.25	95.00	50	II
10.260	88°	0.60	95.00	50	II
10.257	88°	0.25	95.00	50	II

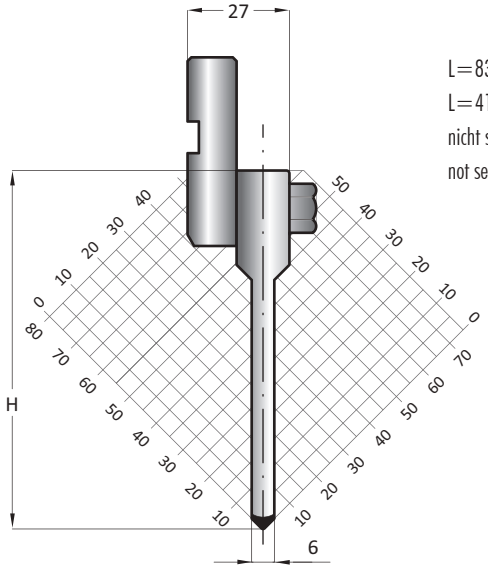


L=835
L=415
nicht sektionierbar
not sectionable

90°
88°

415 mm
835 mm
835 mm

	α	R	H	T/mt	Mt
10.503	90°	0.20	104.70	50	II
10.504	88°	0.80	104.50	50	II
11.650	85°	0.80	104.50	50	II
11.868	85°	0.25	104.70	50	II

Westermann24 entwickelt für Sie die richtige Werkzeugform für Ihr Produkt.
(S. 161)

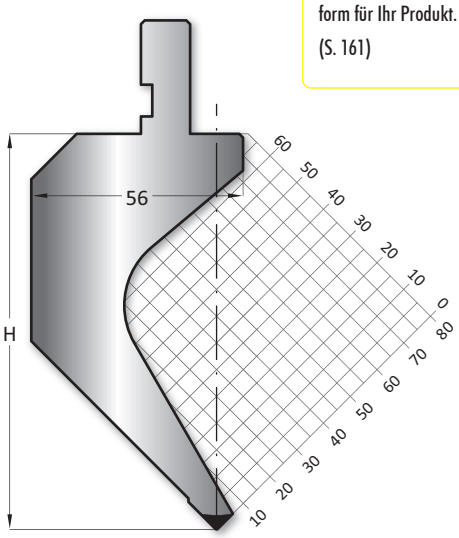

90°
88°
85°