
	Typ	H	Mt
14.281	S	90.00	III

100 mm

500 mm

550 mm

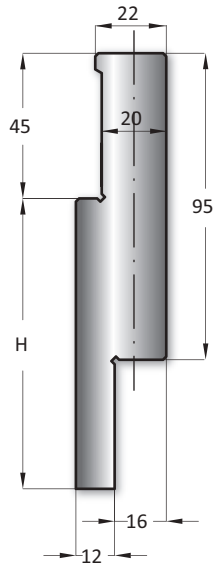


	Typ	H	Mt
14.280	R	90.00	III

100 mm

500 mm

550 mm

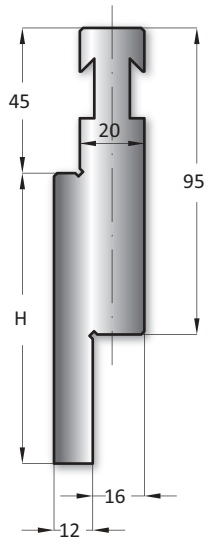


	α	R	H	T/mt	Mt
15.776	86°	1.00	100	100	III
15.774	84°	1.00	100	100	III
15.769	28°	6.00	100	100	III
15.768	28°	5.00	100	100	III
15.767	28°	4.00	100	100	III
15.766	28°	3.00	100	100	III
15.765	28°	2.00	100	100	III
15.763	28°	1.00	100	100	III
15.761	28°	0.50	100	100	III

100 mm

500 mm

550 mm

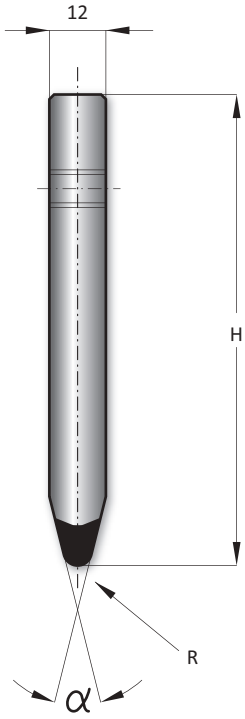


	Typ	H	Mt
14.282	RFA	70.00	III

100 mm

500 mm

550 mm

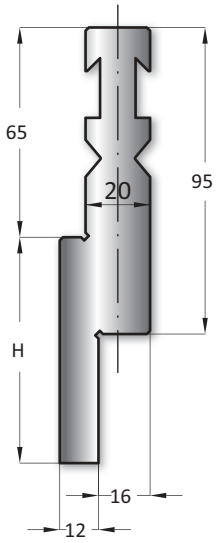


	Typ	H	Mt
14.400	EURO		

100 mm

500 mm

550 mm

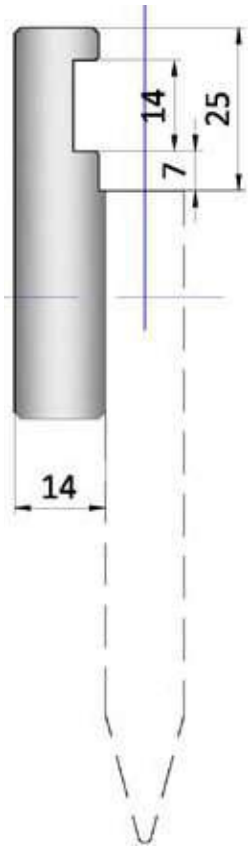

86°

84°

28°