
415 mm
835 mm
835 mm


	α	R	H	T/mt	Mt
10.501	90°	0.20	90.00	50	II
10.502	88°	0.80	89.70	50	II
11.865	85°	0.80	89.70	50	II

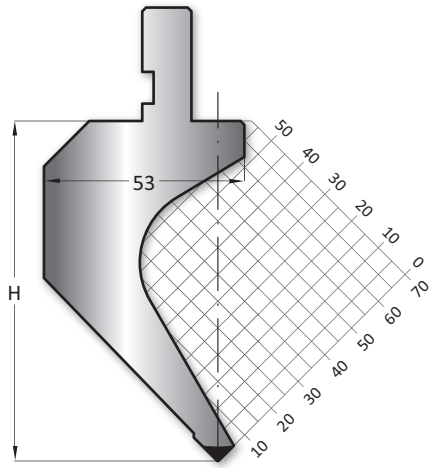

90°
88°
85°

415 mm
835 mm
835 mm


	α	R	H	T/mt	Mt
11.107	90°	0.80	104.50	50	I
10.156	90°	0.25	104.50	50	I
11.108	88°	3.00	103.50	50	I
11.147	88°	0.80	104.50	50	I
10.157	88°	0.25	104.50	50	I
11.867	85°	0.25	104.50	50	I
11.866	85°	3.00	103.50	50	I
11.151	85°	0.80	104.50	50	I

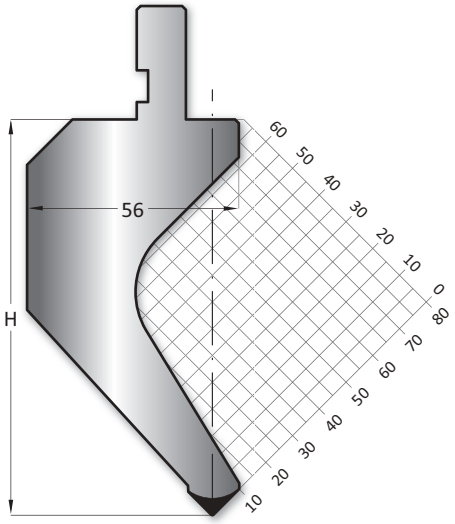

90°
88°
85°

415 mm
835 mm
835 mm

	α	R	H	T/mt	Mt
11.105	90°	0.80	89.60	60	I
10.154	90°	0.25	89.60	60	I
11.106	88°	3.00	88.50	60	I
11.146	88°	0.80	89.58	60	I
10.155	88°	0.25	89.60	60	I
11.660	85°	0.80	89.58	60	I
11.863	85°	3.00	88.50	60	I
11.864	85°	0.25	89.70	60	I

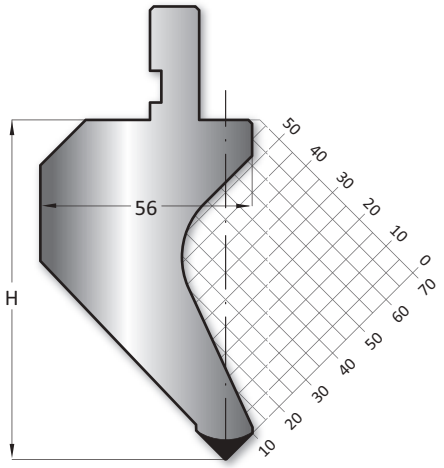

90°
88°
85°

Westermann 24 liefert Ihnen Oberwerkzeuge mit beweglichen Hörnern.
Entweder fertig ab Lager, oder individuell für Sie gefertigt.
(S. 166)

