
61.950


50 mm
100 mm
200 mm

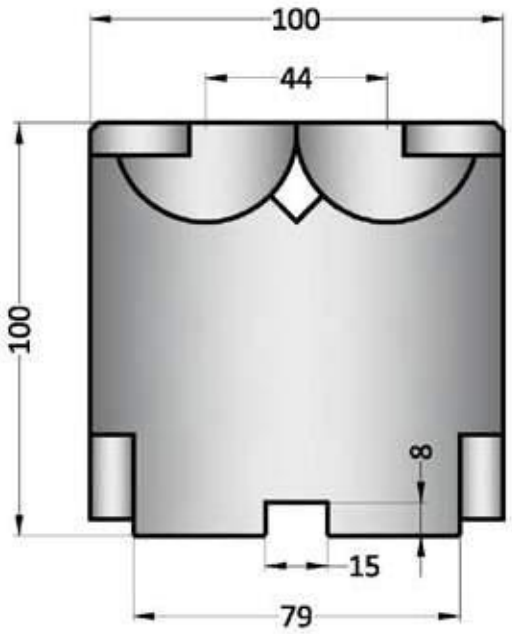

empfohlen: t = 4,0-9,5 mm

64.120


50 mm
90 mm
100 mm
200 mm

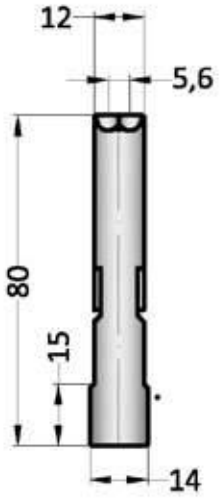

für t = 0,2-1,2 mm

64.230


50 mm
90 mm
100 mm
200 mm

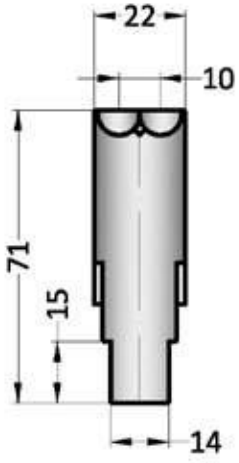

empfohlen: t = 1,0-2,3 mm

64.350

50 mm
100 mm
200 mm

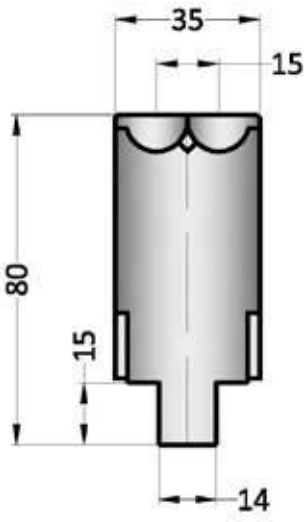

empfohlen: t = 2,0-3,5 mm

Black Line