

	α	T/mt	Mt
20.208	90°	80	I

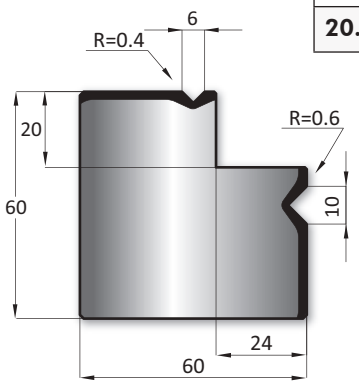

415 mm
835 mm
835 mm

90°


	α	T/mt	Mt
20.237	90°	80	I

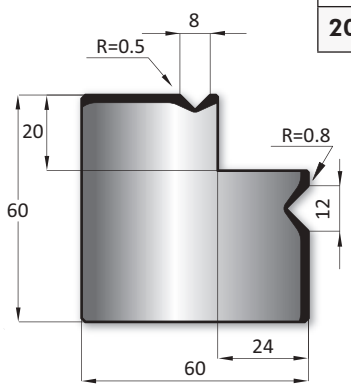

415 mm
835 mm
835 mm


90°

	T/mt	Mt
21.209	100	I

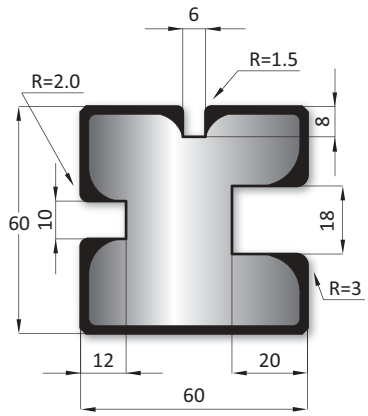

415 mm
835 mm
835 mm


	α	T/mt	Mt
20.350	60°	60	I

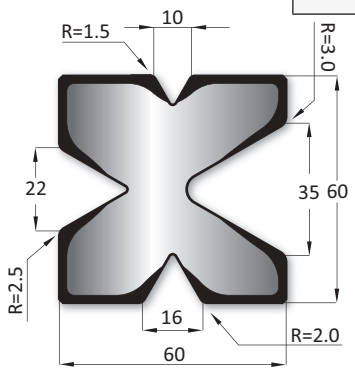

415 mm
835 mm
835 mm

60°


	α	T/mt	Mt
21.207	85°	80	I

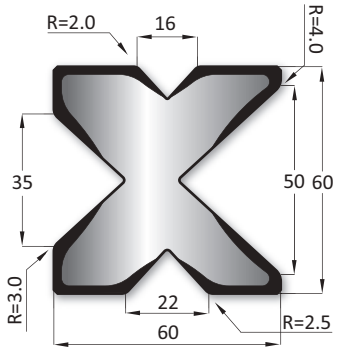

415 mm
835 mm
835 mm

85°


	α	H	T/mt	Mt
20.820	85°	80.00	100	I

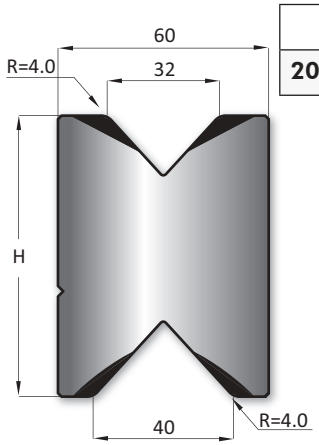

415 mm
835 mm
835 mm

85°

	α	H	T/mt	Mt
20.830	30°	80.00	100	I

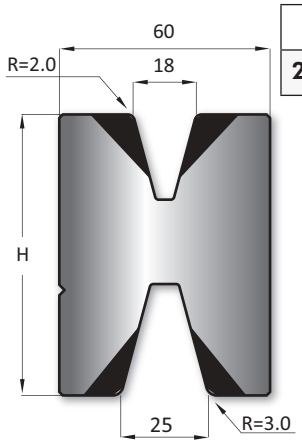

415 mm
835 mm
835 mm

30°

2.14.309

