


	α	R	H	Z	T/mt	Mt
11.550	24°	0.60	128.00	8	80	II
11.554	24°	0.60	128.00	10	80	II
11.560	24°	0.60	128.00	12	80	II

415 mm

835 mm

835 mm

24°

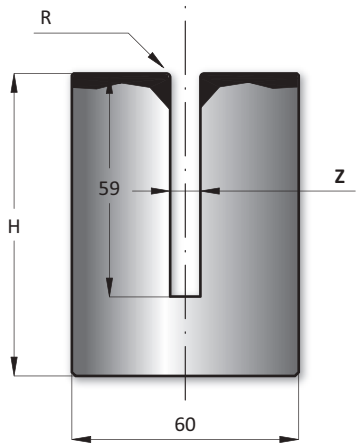

	R	H	Z	T/mt	Mt
20.550	1.00	80.00	8,2	50	II
20.554	1.00	80.00	10,2	50	II
20.560	1.00	80.00	12,2	50	II

415 mm

835 mm

835 mm

