


	α	R	H	Z	T/mt	Mt
15.902	24°	0.60	158.00	8	80	II
15.904	24°	0.60	158.00	10	80	II
15.905	24°	0.60	158.00	12	80	II

500 mm

550 mm

24°

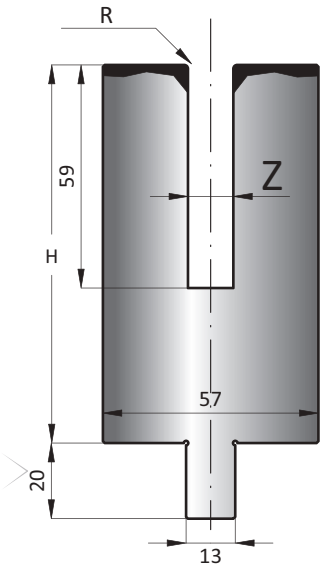

	R	H	Z	T/mt	Mt
25.992	1.00	100.00	8,2	50	II
25.994	1.00	100.00	10,2	50	II
25.995	1.00	100.00	12,2	50	II

500 mm

550 mm

