
	Typ	α	R	H	T/mt	Mt
14.105	**R**	85°	0.80	155.00	50	III
14.106	**S**	85°	0.80	155.00	50	III

500 mm

1000 mm

1100 mm

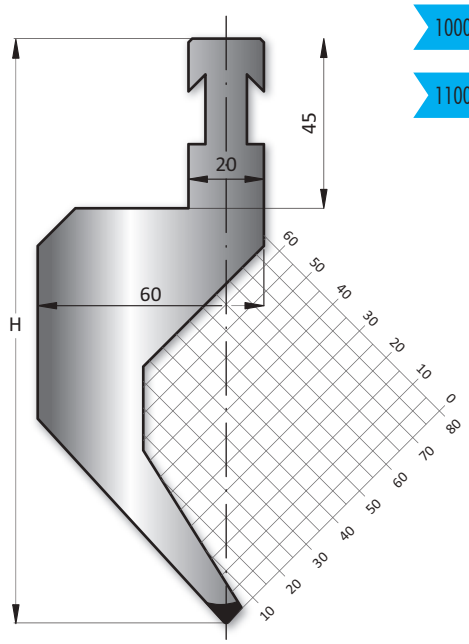


85°

	Typ	α	R	H	T/mt	Mt
14.209	**R**	85°	1.00	155.00	100	III
14.210	**S**	85°	1.00	155.00	100	III

500 mm

1000 mm

1100 mm

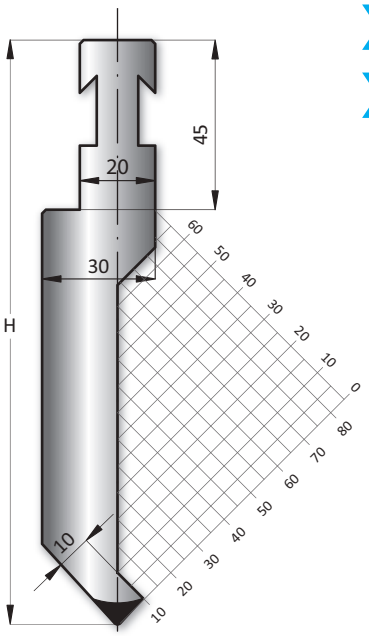


85°

	Typ	α	R	H	T/mt	Mt
14.300	**R**	30°	3.00	155.00	100	II
14.211	**S**	30°	3.00	155.00	10	II

500 mm

1000 mm

1100 mm

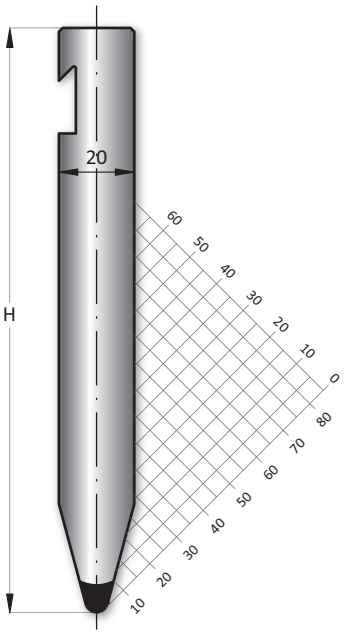


30°

	Typ	α	R	H	T/mt	Mt
14.330	**R**	30°	1.00	155.00	80	III
14.101	**S**	30°	1.00	155.00	80	III

500 mm

1000 mm

1100 mm

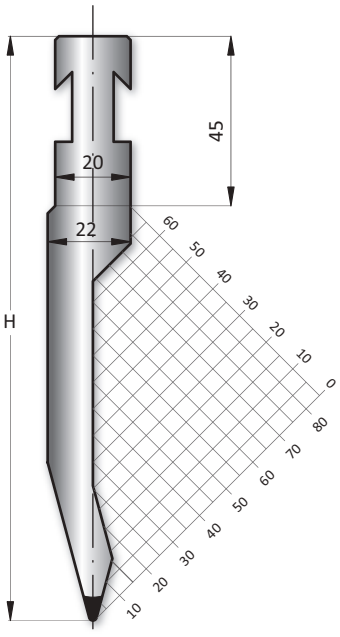

30°