

	α	R	H	T/mt	Mt
14.353	88°	1.00	175.00	100	III

500 mm
1000 mm
1100 mm

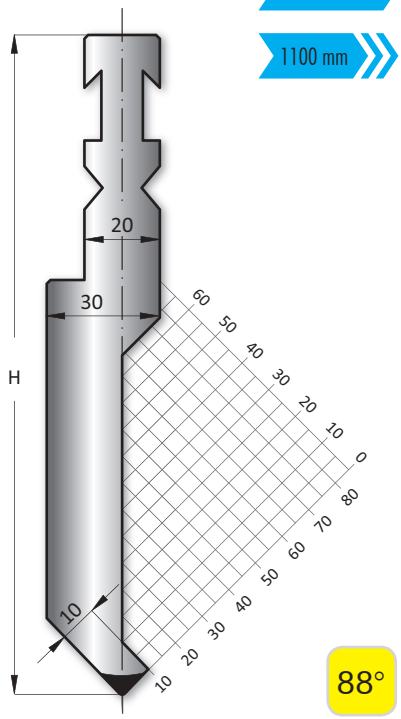


	α	R	H	T/mt	Mt
14.363	88°	1.00	175.00	100	III

500 mm
1000 mm
1100 mm

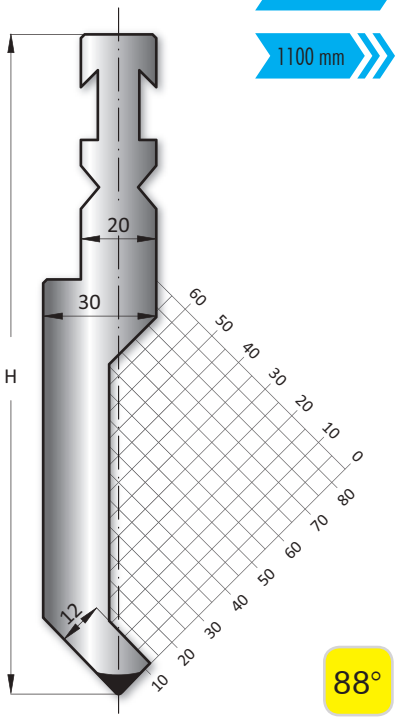


	α	R	H	T/mt	Mt
14.383	88°	1.50	175.00	50	III

500 mm
1000 mm
1100 mm

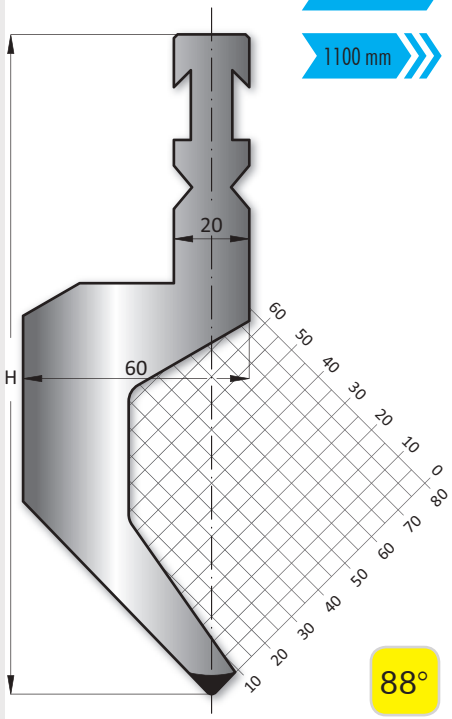


	α	R	H	T/mt	Mt
14.313	30°	1.00	175.00	100	II

500 mm
1000 mm
1100 mm

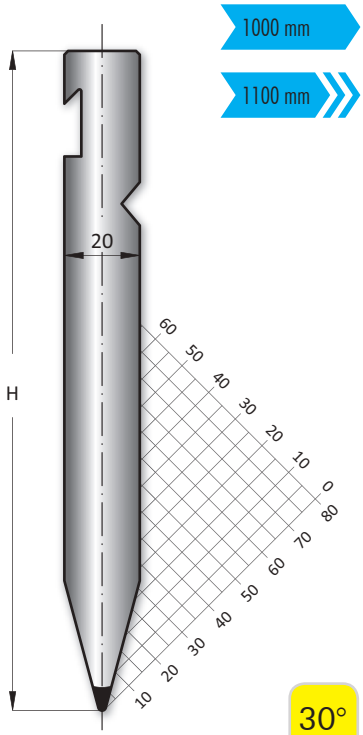

	α	R	H	T/mt	Mt
14.303	30°	3.00	175.00	100	II

500 mm
1000 mm
1100 mm

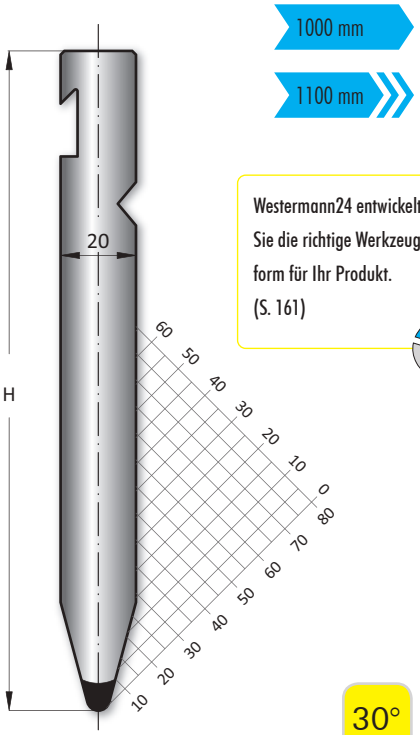

Westermann24 entwickelt für Sie die richtige Werkzeugform für Ihr Produkt. (S. 161)

	α	R	H	T/mt	Mt
14.333	30°	1.00	175.00	80	III

500 mm
1000 mm
1100 mm

