
	α	R	H	Z	T/mt	Mt
14.908	24°	0.60	195.00	8	80	II
14.910	24°	0.60	195.00	10	80	II
14.912	24°	0.60	195.00	12	80	II


500 mm

550 mm

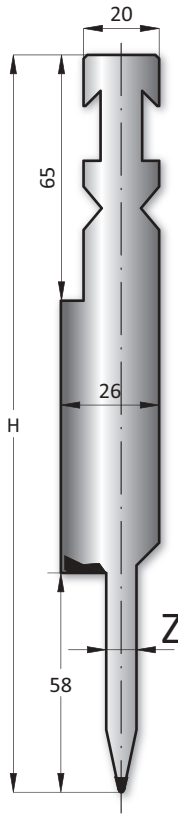

24°

	R	H	Z	T/mt	Mt
25.992	1.00	100.00	8,2	50	II
25.994	1.00	100.00	10,2	50	II
25.995	1.00	100.00	12,2	50	II

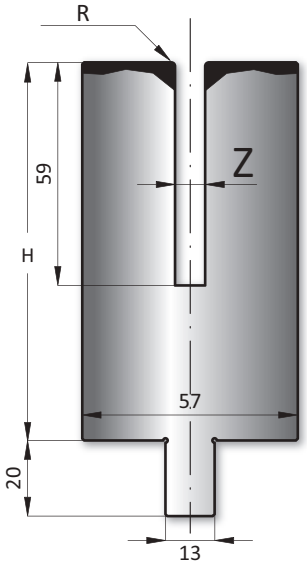

500 mm

550 mm

